

- Неблокируемая коммутационная матрица
- Расширенные функции L2
- Поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR)
- Расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.)
- Бесперебойное питание от АКБ<sup>1</sup>



MES1428



MES2428

Коммутаторы осуществляют подключение конечных пользователей к сетям крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, а также к сетям операторов связи с помощью интерфейсов Fast и Gigabit Ethernet.

Коммутаторы поддерживают виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеют расширенный набор функций безопасности.

#### Бесперебойное питание<sup>1</sup>

Коммутаторы MES2428B имеют возможность подключения аккумуляторной батареи для обеспечения гарантированного питания в случае пропадания первичной сети 220 В. Коммутаторы оснащены блоком питания, который позволяет заряжать АКБ при наличии питания 220 В. Система резервного питания позволяет следить за состоянием первичной сети и извещать о переходе с одного типа питания на другой.

#### Технические характеристики


|                                                               | MES1428                                                                          | MES2428     | MES2428B    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 10/100BASE-TX (RJ-45)                                         | 24                                                                               | –           | –           |
| 10/100/1000BASE-T (RJ-45)                                     | –                                                                                | 24          | 24          |
| Combo 10/100/1000BASE-T/<br>100BASE-FX/1000BASE-X             | 4                                                                                | 4           | 4           |
| Входные сухие контакты                                        | –                                                                                | –           | –           |
| Консольный порт<br>RS-232 (RJ-45)                             | 1                                                                                |             |             |
| Производительность                                            |                                                                                  |             |             |
| Пропускная способность                                        | 12,8 Гбит/с                                                                      | 56 Гбит/с   | 56 Гбит/с   |
| Производительность на<br>пакетах длиной 64 байта <sup>2</sup> | 9 MPPS                                                                           | 41,658 MPPS | 41,658 MPPS |
| Объем буферной памяти                                         | 512 Кбайт                                                                        |             |             |
| Объем ОЗУ (DDR3)                                              | 256 Мбайт                                                                        |             |             |
| Объем ПЗУ (SPI Flash)                                         | 32 Мбайт                                                                         |             |             |
| Таблица MAC-адресов                                           | 8192                                                                             |             |             |
| Количество ARP-записей                                        | 1000                                                                             |             |             |
| Таблица VLAN                                                  | 4094                                                                             |             |             |
| Количество групп L2 Multicast<br>(IGMP Snooping)              | 509                                                                              |             |             |
| Количество правил SQinQ                                       | 128 (ingress), 256 (egress)                                                      |             |             |
| Количество правил MAC ACL                                     | 381                                                                              |             |             |
| Количество правил IPv4/IPv6<br>ACL                            | 227/128                                                                          |             |             |
| Количество L3-интерфейсов                                     | 20 vlan, до 5 IPv4-адресов в каждом vlan, до 300 IPv6 GUA суммарно для всех vlan |             |             |
| Link Aggregation Groups (LAG)                                 | 8 групп, до 8 портов в одном LAG                                                 |             |             |
| Качество обслуживания QoS                                     | 8 выходных очередей на порт                                                      |             |             |
| Размер Jumbo-фрейма                                           | максимальный размер пакетов 10000 байт                                           |             |             |

<sup>1</sup> Только для MES2428B.

<sup>2</sup> Значения указаны для односторонней передачи.

## Технические характеристики резервного питания\* (MES2428B)

|          | Емкость АКБ, Ah | Время автономной работы, ч | Время заряда АКБ, ч |
|----------|-----------------|----------------------------|---------------------|
| MES2428B | 12              | ≈ 9                        | ≈ 9                 |
|          | 17              | ≈ 15                       | ≈ 13                |
|          | 20              | ≈ 17                       | ≈ 15                |

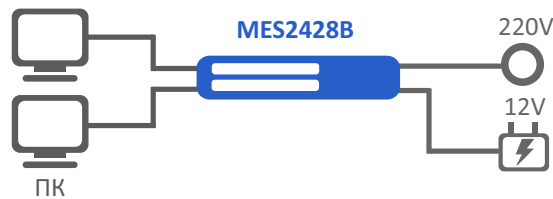

\*Примечание:

- Характеристики приведены для температуры окружающей среды +25 °С;
- Для MES2428B рекомендуется использовать АКБ емкостью не менее 12 Ah.

## Функциональные возможности

### Функции интерфейсов

- Защита от блокировки очереди (HOL)
- Поддержка Auto MDI/MDIX
- Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames)
- Управление потоком (IEEE 802.3X)
- Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN)

### Функции при работе с MAC-адресами

- Независимый режим обучения в каждой VLAN
- Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support)
- Регулируемое время хранения MAC-адресов
- Статические записи MAC (Static MAC Entries)
- Отслеживание событий MAC change на портах
- Логирование событий MAC Flapping

### Поддержка VLAN

- Поддержка Voice VLAN
- Поддержка IEEE 802.1Q
- Поддержка Q-in-Q
- Поддержка Selective Q-in-Q
- Поддержка GVRP
- Поддержка MAC-based VLAN
- Поддержка Protocol-based VLAN

### Функции L2

- Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d)
- Поддержка протокола RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w)
- Поддержка протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s)
- Поддержка STP Root Guard
- Поддержка STP Loop Guard
- Поддержка STP BPDU Guard
- Поддержка BPDU Filtering
- Поддержка Spanning Tree Fast Link option
- Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT)
- Поддержка Loopback Detection (LBD)
- Изоляция портов
- Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast)

### Функции L2 Multicast

- Поддержка профилей Multicast
- Поддержка статических Multicast-групп

- Поддержка IGMP Snooping v1,2,3
- Поддержка IGMP Snooping fast-leave
- Поддержка функций IGMP proxy-report
- Поддержка авторизации IGMP через RADIUS
- Поддержка MLD Snooping v1,2
- Поддержка MLD Snooping fast-leave
- Поддержка IGMP Querier
- Поддержка MVR

### Функции Link Aggregation

- Создание групп LAG
- Объединение каналов с использованием LACP
- Поддержка LAG Balancing Algorithm

### Сервисные функции

- Виртуальное тестирование кабеля (VCT)
- Диагностика оптического трансивера

### Поддержка IPv6

- Функциональность IPv6 Host
- Совместное использование IPv4, IPv6

### Функции обеспечения безопасности

- DHCP Snooping
- Опция 82 протокола DHCP
- IP Source Guard
- Dynamic ARP Inspection (Protection)
- Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса
- Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x
- Guest VLAN
- Система предотвращения DoS-атак
- Сегментация трафика
- Фильтрация DHCP-клиентов
- Предотвращение атак BPDU
- PPPoE Intermediate agent
- DHCPv6 Snooping
- IPv6 Source Guard
- Поддержка функции IPv6 ND Inspection
- Поддержка функции IPv6 RA Guard

### Списки управления доступом ACL

- L2-L3-L4 ACL (Access Control List)
- IPv6 ACL
- ACL на основе:
  - Порта коммутатора
  - Приоритета IEEE 802.1p

## Функциональные возможности (продолжение)

- VLAN ID
- EtherType
- DSCP
- Типа IP-протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes)

### Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости

- Ограничение скорости на портах (shaping, policing)
- Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p
- Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR)
- Настройка приоритета IEEE 802.1p для VLAN управления
- Классификация трафика на основании ACL
- Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL
- Перемаркировка меток DSCP в CoS
- Перемаркировка меток CoS в DSCP
- Назначение VLAN на основании ACL

### OAM

- IEEE 802.3ah, Ethernet OAM
- IEEE 802.3ah Unidirectional Link Detection (UDLD) — протокол обнаружения однонаправленных линков

### Синхронизация времени

- Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol)

### Функции мониторинга

- Статистика интерфейсов
- Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и очередям
- Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM)
- Мониторинг температуры
- Мониторинг TCAM

### Основные функции управления

- Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP
- Автоматическое резервирование (backup) файла конфигурации по TFTP/SFTP
- Протокол SNMP
- Интерфейс командной строки (CLI)
- Web-интерфейс
- Syslog
- Traceroute
- LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED
- Возможность обработки трафика управления с двумя заголовками IEEE 802.1Q
- Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+
- Поддержка IPv4/IPv6 ACL для управления устройством
- Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей
- Блокировка интерфейса управления
- Локальная аутентификация
- Фильтрация IP-адресов для SNMP
- Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System)
- Клиент SSH, клиент Telnet

- Сервер Telnet, сервер SSH
- Поддержка макрокоманд
- Журналирование вводимых команд по протоколу TACACS+
- Автоматическая настройка DHCP
- DHCP Relay (поддержка IPv4)
- DHCP Relay Option 82
- Добавление тега PPPoE Circuit-ID
- Flash File System
- Команды отладки
- Механизм ограничения трафика в сторону CPU
- Шифрование пароля
- Ping (поддержка IPv4/IPv6)
- Поддержка статических маршрутов IPv4/IPv6
- Поддержка нескольких версий файлов конфигурации

### Обеспечение бесперебойного питания<sup>1</sup>


- Автоматический переход на АКБ (12 В) при отключении первичного питания (220 В) и обратно
- Заряд АКБ (12 В) при работе от первичной сети (220 В)
- Мониторинг типа электропитания (SNMP)
- Оповещение при переходе с одного типа питания на другой
- Индикация подключения АКБ
- Сигнализация о низком уровне заряда АКБ
- Защита от короткого замыкания

### Стандарты MIB/IETF

- RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
- RFC 1212 Concise MIB Definitions
- RFC 1213 MIB II
- RFC 1215 MIB Traps Convention
- RFC 1493, 4188 Bridge MIB
- RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
- RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB
- RFC 2465 IPv6 MIB
- RFC 2737 Entity MIB
- RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
- Private MIB
- RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB
- RFC 2668 802.3 MAU MIB
- RFC 2674, 4363 802.1p MIB
- RFC 2233, 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 4022 MIB для TCP
- RFC 4113 MIB для UDP
- RFC 3289 MIB для Diffserv
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMPv4
- RFC 2463, 4443 ICMPv6
- RFC 793 TCP
- RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
- RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
- RFC 2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574 SNMP
- RFC 826 ARP
- RFC 854 Telnet
- МЭК 61850

<sup>1</sup>Только для MES2428B.

## Схема применения

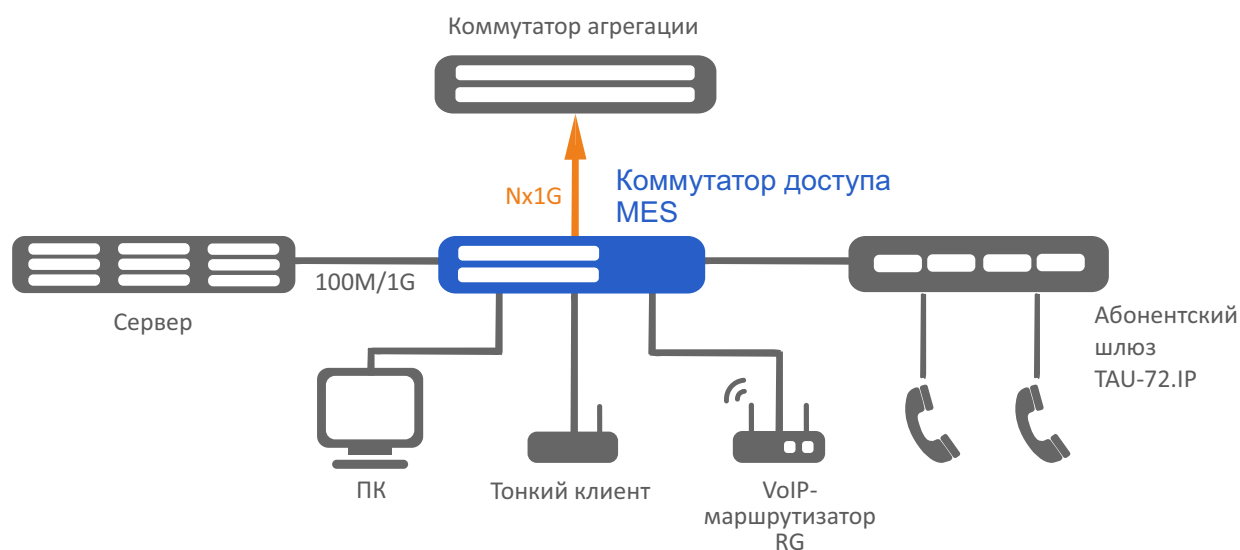

## Физические характеристики

|                                                                       | MES1428 AC             | MES1428 DC  | MES2428 AC             | MES2428 DC  | MES2428B                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Физические параметры и параметры окружающей среды                     |                        |             |                        |             |                                       |
| Питание <sup>1</sup>                                                  | 110–250 В,<br>50–60 Гц | 18–72 В     | 110–250 В,<br>50–60 Гц | 18–72 В     | 100–240 В AC,<br>50–60 Гц;<br>12 В DC |
| Максимальная потребляемая мощность                                    | 10 Вт                  | 11 Вт       | 18 Вт                  | 18 Вт       | 45 Вт                                 |
| Максимальная потребляемая мощность без учета заряда АКБ               | —                      | —           | —                      | —           | 20 Вт                                 |
| Тепловыделение                                                        | 10 Вт                  | 11 Вт       | 18 Вт                  | 18 Вт       | 23 Вт                                 |
| Аппаратная поддержка Dying Gasp                                       | есть                   | нет         | есть                   | нет         | нет                                   |
| Рабочая температура окружающей среды                                  | от -20 °C до +50 °C    |             |                        |             |                                       |
| Температура хранения                                                  | от -40 °C до +70 °C    |             |                        |             |                                       |
| Охлаждение                                                            | пассивное              |             |                        |             |                                       |
| Максимальный уровень акустического шума с передней/задней панели      | 33 дБ/33 дБ            | 33 дБ/33 дБ | 33 дБ/33 дБ            | 33 дБ/33 дБ | 33 дБ/33 дБ                           |
| Относительная влажность при эксплуатации (без образования конденсата) | не более 80 %          |             |                        |             |                                       |
| Исполнение                                                            | 19", 1U                |             |                        |             |                                       |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г)                                        | 430 × 44 × 178 мм      |             |                        |             |                                       |
| Масса                                                                 | 2,26 кг                |             | 2,35 кг                |             |                                       |

<sup>1</sup> Для MES1428 AC, MES2428 AC допускается электропитание от сети постоянного тока с напряжением в диапазоне 120–370 В DC.

<sup>2</sup> Значения указаны для односторонней передачи.

## Информация для заказа

| Наименование                          | Описание                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MES1428 AC                            | Ethernet-коммутатор MES1428, 24 порта 10/100BASE-TX, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 110–250 В AC               |
| MES1428 DC                            | Ethernet-коммутатор MES1428, 24 порта 10/100BASE-TX, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 18–72 В DC                 |
| MES2428 AC                            | Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 110–250 В AC           |
| MES2428 DC                            | Ethernet-коммутатор MES2428, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 18–72 В DC             |
| MES2428B                              | Ethernet-коммутатор MES2428B, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 100–240 В AC, 12 В DC |
| Сопутствующее программное обеспечение |                                                                                                                                            |
| ECCM-MES1428_AC                       | Опция ECCM-MES1428_AC системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES1428 AC   |
| ECCM-MES1428_DC                       | Опция ECCM-MES1428_DC системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES1428 DC   |
| ECCM-MES2428_AC                       | Опция ECCM-MES2428_AC системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2428 AC   |
| ECCM-MES2428_DC                       | Опция ECCM-MES2428_DC системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2428 DC   |
| ECCM-MES2428B                         | Опция ECCM-MES2428B системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2428B       |

Сделать заказ

О компании Eltex



+7 (383) 274 10 01  
+7 (383) 274 48 48



eltex@eltex-co.ru



eltex-co.ru

**Предприятие «ЭЛТЕКС»** — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.