

КАМЕРА СЕТЕВАЯ DH-IPC-HFW2649TP-AS-IL

Паспорт

Назначение, область применения и особенности


Камера видеонаблюдения предназначена для осуществления круглосуточного видеонаблюдения и передачи видеопотока на устройства отображения и хранения видеoinформации. Модель оснащена мощной адаптивной комбинированной IR/LED-подсветкой 60m/50m, высоким разрешением 6MP и поддержкой алгоритмов глубокого обучения для работы детекторов защиты периметра и обнаружения движения. Поддержка технологии Full-Color обеспечивает возможность формирования цветного изображения в условиях недостаточной освещенности. Применяется в системах видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.



Технические характеристики

- Видеосенсор 1/2.7" 6MP progressive scan CMOS (3288x1850)
- Минимальная освещенность 0.007lux/F1.6 (цвет), 0lux (ч/б, IR/LED подсветка вкл.)
- Автоматический режим день/ночь (механический ИК-фильтр), интеллектуальная ИК/LED-подсветка 60/50m
- Фиксированный объектив 3.6/6.0/8.0mm (91°/56°/42° по горизонтали, 46°/30°/24° по вертикали), F1.6
- Расширенный динамический диапазон WDR (120dB), подавление шумов 3D NR, функции AWB, AGC, BLC, HLC
- Встроенная видеоаналитика: SMD Plus, интеллектуальная охрана периметра, классификация объектов и пр.
- Область интереса (ROI), до 4 зон; приватные зоны
- Кодирование H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, основной поток 6MP (3288x1850, 20fps), дополнительный поток D1 (25fps), управляемые частота кадров и полоса пропускания
- Битрейт H.265: 12K ~ 8192Kbps; H.264: 32K ~ 8192Kbps
- Поддержка карт памяти MicroSD, до 256GB
- 1 аудиовход / 1 аудиовыход, встроенный микрофон, кодирование G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
- 1 тревожный вход / 1 выход
- Многопользовательский разноразрядный доступ с защитой паролем (одновременно до 6 пользователей)
- Совместимость ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P
- Мониторинг: WEB браузер или бесплатное ПО SmartPSS Lite/DSS, клиент для iOS, Android
- Материал корпуса металл
- Электропитание 12VDC/PoE (802.3af), <8W
- Рабочая температура -40...+60°C
- Степень защиты IP67, IK10 (опц.)
- Габаритные размеры 238.5×90.7×90.7mm
- Масса 0.72kg
- Камера совместима с монтажной коробкой DH-PFA130-E и кронштейнами DH-PFA151, DH-PFA152-E

Конструкция, габаритные размеры, способ монтажа

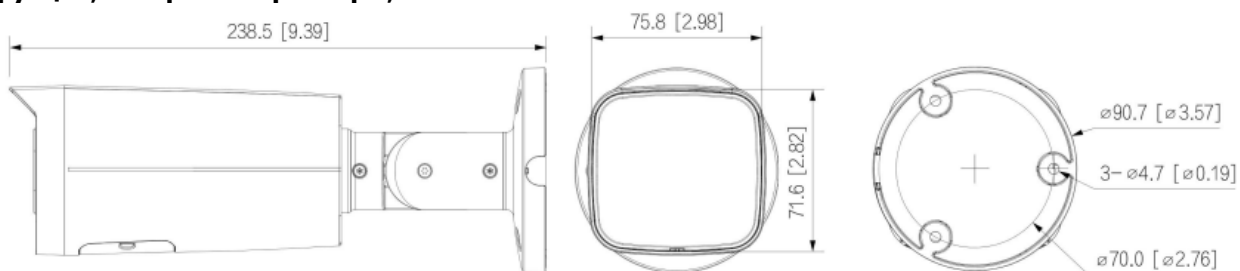

Комплект поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| Камера в сборе | 1 шт. |
| Комплект монтажных аксессуаров | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию изделия без предупреждения.

Каждая камера имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Рекомендации по монтажу

- Определите место установки камеры, обеспечивающее требуемые параметры обзора и доступ к устройству. При установке на непрочные конструкции убедитесь, что место установки выдерживает трехкратный вес конструкции устройства.
- Используя трафарет для установки, входящий в комплект, установите камеру на поверхность. Для подвода кабеля используйте соответствующие монтажные отверстия на корпусе камеры или монтажной коробки.
- Подключите устройство в соответствии со схемой, приведенной в руководстве по установке.
- После подключения устройства и включения питания проведите настройку в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Работы по установке должны выполняться специально обученным персоналом.

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном электропитании.

Указания по эксплуатации и обслуживанию

- Устройство является специализированным и эксплуатируется обученным персоналом в составе системы видеонаблюдения. Устройство не предназначено для использования в бытовых целях.
- Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы систем обогрева и охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.).
- Запрещается подавать на входы устройства сигналов, непредусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
- Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
- Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.
- В случае возникновения неисправностей попробуйте программно восстановить заводские настройки устройства. Если проблема не решается, то воспользуйтесь аппаратным возвратом к заводским настройкам или обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

Правила и условия хранения

Камеру следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 40°C до плюс 60°C и относительной влажности воздуха до 95%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Камеру допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения камеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

Импортер: ООО «Сфера Секьюрити», Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)