10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3210R исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV3210R

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Объектив	4/6 мм на выбор
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576
Скорость кадров	До 20 к/с (5 Мп и 4 Мп), до 25 к/с (3Мп), до 30к/с (2 Мп и ниже)
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
Шумоподавление	3DNR
Детекция движения	Многозонный детектор
Угол обзора	72° (4мм), 50° (6мм)
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Титры	Текст, дата, время

Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды III поколения (10 шт.)
Управление	Датчик освещенности
Дальность	До 30 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12) SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вх/вых	Отсутствуют

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	До 7 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Размеры	ø76x208 мм
Вес	765г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом) 1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика 1 шт.
2.3 Упаковочная тара 1 шт.
2.4 Сальник для кабеля 1 шт.
2.5 Набор для монтажа 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV3210R предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV3210R с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 5 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV3210R использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV3210R – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

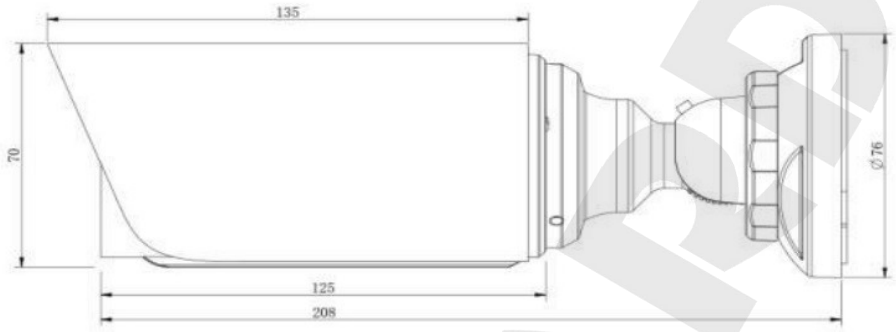

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

BEWARD