


Зарядный адаптер Hikvision Charger Adapter

Артикул: **Charger Adapter** | Производитель: **Hikvision** | Сетевой зарядный адаптер

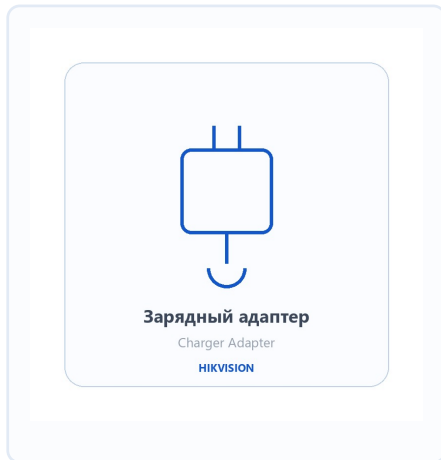

Charger Adapter — сетевой адаптер питания Hikvision из комплектаций мобильных терминалов сбора данных серии DS-MDT. Адаптер служит для заряда встроенного литий-ионного аккумулятора терминала и подключается к устройству штатным USB-кабелем через разъем Type-C. По официальному паспорту терминала DS-MDT201 адаптер питания входит в стандартный комплект поставки; данная позиция позволяет заказать его отдельно — на замену или для организации дополнительных мест заряда. Параметры питания терминала — 5 В постоянного тока, 2,0 А, максимум 10 Вт.

Ключевые особенности

- Заряд встроенного аккумулятора мобильных терминалов Hikvision серии DS-MDT.
- Выходные параметры 5 В / 2,0 А, максимальная мощность 10 Вт — в соответствии с паспортом терминала DS-MDT201.
- Подключение к терминалу штатным USB-кабелем, разъем устройства — USB Type-C.
- Полный заряд аккумулятора терминала DS-MDT201 занимает не более 4 часов.
- Соответствует оригинальной комплектации Hikvision (power adapter × 1 в стандартном комплекте).
- Позволяет заменить утерянный или вышедший из строя блок из заводского комплекта.
- Даёт возможность организовать дополнительные места заряда в офисе, на складе и в разъездах.

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип аксессуара	Сетевой зарядный адаптер
Артикул	Charger Adapter
Бренд	Hikvision
Назначение	Заряд аккумулятора мобильного терминала сбора данных
Страна происхождения	Китай
Электропитание и подключение	
Параметры питания (заряда) терминала	5 В постоянного тока, 2,0 А, макс. 10 Вт
Подключение к терминалу	Штатным USB-кабелем
Разъём заряда терминала	USB Type-C

Совместимость	
Совместимые модели	Мобильные терминалы сбора данных Hikvision серии DS-MDT
Комплектация терминалов	Адаптер питания входит в стандартный комплект поставки DS-MDT201 и DS-MDT202

Справочные данные заряжаемого терминала DS-MDT201 (не характеристики адаптера)	
Тип аккумулятора	Литий-ионный, встроенный
Ёмкость аккумулятора	4900 мА·ч
Время заряда	≤ 4 ч
Время работы в режиме ожидания	> 500 ч

Область применения

Отдельный зарядный адаптер востребован при эксплуатации парка ТСД: комплектация резервных рабочих мест, замена утерянных или вышедших из строя блоков из заводского комплекта, оснащение выездных сотрудников. Штатный адаптер обеспечивает заряд терминала в предусмотренном производителем режиме — полный заряд аккумулятора DS-MDT201 занимает не более 4 часов. «Инфотехновации» поставляет терминалы Hikvision и оригинальные принадлежности к ним, включая зарядные адаптеры и кредлы.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-tds/2784/>

Источник данных: Карточка каталога infotech-inn.ru (проверенные свойства и описание); официальный паспорт Hikvision DS-MDT201/4&64/GLE/AI (Handheld Scanner) — только в части, относящейся к заряду и питанию.