

ПАСПОРТ
IP-видеокамера CD635



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера CD635 исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП Starlight, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь) / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8/3.6/6/8/16 мм (на выбор), сменный М12
Угол обзора	От 13° (16 мм) до 70° (2.8 мм), зависит от объектива
Увеличение	Цифровое
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2DNR(3 режима)/3DNR/SmartNR(регулировка уровня)
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 сек.
Дополнительно	Электромехан. ИК-фильтр, прогрессивное сканирование

Видео:

Формат сжатия	H.264
Разрешение	1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), 960x528, 640x352
Скорость кадров	До 25 к/с, зависит от настроек CamDrive
Скорость передачи	от 128 кбит/с до 1 Мбит/с, зависит от тарифа
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 4 зон), АРУ

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Соединение	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, DNS, DHCP, UPnP, UDP, NTP, ARP
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Взаимодействие	Личный кабинет CamDrive, веб-интерфейс
Дополнительно	Поддержка карт microSD/SDHC до 32 Гб

Запись и события:

События	Детекция движения (регулировка порога срабатывания)
Запись	Видео: постоянно, по событию, по расписанию
Карта памяти	Используется в качестве буфера и резервного хранилища

ИК-подсветка:

Подсветка	ИК-светодиоды третьего поколения, 2шт. (850 нм)
Угол освещения	До 100° (определяется при выборе объектива)
Дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 10 м (для 100°)

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Потребляемая мощность	До 3.9 Вт (12 В), до 5.5 Вт (PoE)
Рабочий диапазон температур	От -45 до +50°C
Класс защиты	IP66
Допустимая влажность	От 0 до 90%
Материал корпуса	Металл
Размеры (дхв)	222x71 мм
Вес	383 г (нетто)
Системные требования	2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 Мб, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Windows 11/10/8/7

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с объективом на выбор)	1 шт.
2.2 Комплект крепежа (с ключом)	1 шт.
2.3 Переходник RJ-45	1 шт.
2.4 Руководство по быстрой установке	1 шт.
2.5 Карта регистрации CamDrive	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Миниатюрная IP-камера CD635 уличного исполнения с поддержкой питания по технологии PoE полностью готова к быстрой установке и круглосуточной эксплуатации в широком диапазоне температур. Металлический корпус камеры надежно защищает ее от механических повреждений. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66.

4. Устройство и принцип работы.

Сервис хостингового видеонаблюдения CamDrive позволяет удаленно наблюдать за происходящим в реальном времени с одной или нескольких камер, а также просматривать и управлять настройками видеоархива, используя только веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Просмотр видео возможен как с мобильных устройств, например, iPhone, так и с ПК, ноутбуков, планшетов. Видеокамеру с поддержкой сервиса CamDrive необходимо только подключить к сети Интернет и пройти процедуру регистрации в Личном кабинете сервиса. Такая простота и легкость в подключении достигается за счет использования уникальных технологий и разработок компании "Бевард".


5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Разъем питания	Предназначен для подключения питающего напряжения к камере
LAN 10/100	Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45

6. Габаритный чертеж.

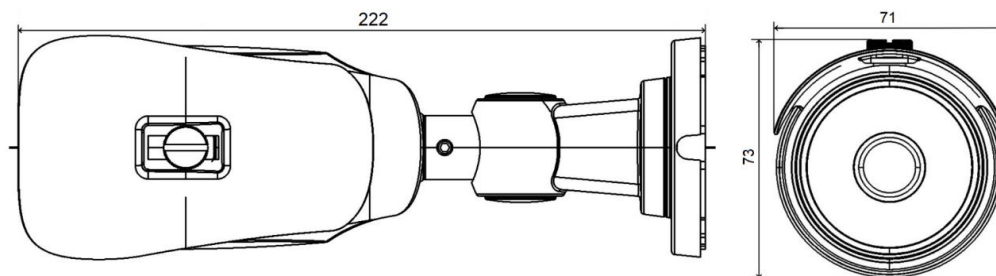

7. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.77127/21
Срок действия с 22.12.2021. по 21.12.2026

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>