


## Видеорегистратор DS-N332/2(D)

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- 32 канала, 4K NVR 1U
- Автоматическое подключение и настройка камер
- IP-видеовход: до 32 каналов
- Форматы видео: H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
- Декодирующая способность: до 2 каналов @ 12 Мп или 4 каналов @ 8 Мп, или 5 каналов @ 6 Мп, или 8 каналов @ 4 Мп, или 10 каналов @ 3 Мп, или 16 каналов @ 2 Мп
- Входная пропускная способность до 256 Мбит/с


## • Спецификации

| Система                                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                                 | Встроенная ОС Linux                                                                                                                                                         |
| Видео и аудио                                        |                                                                                                                                                                             |
| IP-видеовход                                         | 32 канала                                                                                                                                                                   |
| Вход IP-динамика                                     | 4 канала                                                                                                                                                                    |
| Входная пропускная способность                       | 256 Мбит/с                                                                                                                                                                  |
| Выходная пропускная способность                      | 160 Мбит/с                                                                                                                                                                  |
| Выход HDMI                                           | 1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1080P (1920 × 1080) / 60 Гц, UXGA (1600 × 1200) / 60 Гц, SXGA (1280 × 1024) / 60 Гц, 720P (1280 × 720) / 60 Гц |
| Выход VGA                                            | 1 канал, 1080P (1920 × 1080) / 60 Гц, UXGA (1600 × 1200) / 60 Гц, SXGA (1280 × 1024) / 60 Гц, 720P (1280 × 720) / 60 Гц                                                     |
| Режим вывода видео                                   | Одновременный вывод HDMI / VGA                                                                                                                                              |
| Аудиовыход                                           | 1 канал, RCA                                                                                                                                                                |
| Аудиовход                                            | 1 канал, RCA                                                                                                                                                                |
| Декодирование                                        |                                                                                                                                                                             |
| Видеосжатие                                          | H.265, Smart265, H.264, Smart264                                                                                                                                            |
| Разрешение при записи                                | 12 Мп / 8 Мп / 7 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF                                                               |
| Синхронное воспроизведение                           | 16 каналов                                                                                                                                                                  |
| Разделение окон просмотра в режиме реального времени | Первое окно: 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / пользовательская настройка<br>Второе окно: 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / пользовательская настройка    |
| Производительность декодирования                     | 2 канала 12 Мп @ 30 к/с, 4 канала 8 Мп @ 30 к/с, 5 каналов 6 Мп @ 30 к/с, 8 каналов 4 Мп @ 30 к/с, 10 каналов 3 Мп @ 30 к/с, 16 каналов 2 Мп @ 30 к/с                       |
| Тип потока                                           | Видео, видео и аудио                                                                                                                                                        |
| Аудиосжатие                                          | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM                                                                                                                   |
| Каналы камер высокого разрешения                     | 16 каналов 12 Мп                                                                                                                                                            |
| Сеть                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Удаленное подключение                                | 128                                                                                                                                                                         |
| API                                                  | ONVIF (profile S/G), SDK, ISAPI                                                                                                                                             |
| Совместимый браузер                                  | IE 11, Chrome 91, Firefox 88, Safari 12, Edge 91 или выше                                                                                                                   |
| Сетевые протоколы                                    | TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS                                                                    |
| Сетевой интерфейс                                    | 1 RJ45 auto 10 / 100 / 1000 M Ethernet                                                                                                                                      |
| PoE                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Интерфейсы                                           | Не поддерживается                                                                                                                                                           |
| Питание                                              | Не поддерживается                                                                                                                                                           |
| Стандарт                                             | Не поддерживается                                                                                                                                                           |
| Вспомогательные интерфейсы                           |                                                                                                                                                                             |
| SATA                                                 | 2 SATA-интерфейс                                                                                                                                                            |
| Емкость                                              | До 12 ТБ каждый HDD                                                                                                                                                         |
| Тревожный вход / выход                               | Не поддерживается                                                                                                                                                           |
| USB                                                  | Передняя панель: 1 × USB 2.0, задняя панель: 1 × USB 2.0                                                                                                                    |

## Основное

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Язык                   | Английский, русский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, турецкий, японский, датский, шведский, норвежский, финский, корейский, традиционный китайский, тайский, эстонский, вьетнамский, хорватский, словенский, сербский, латышский, литовский, узбекский, казахский, арабский, иврит, украинский, индонезийский |
| Кулер                  | Поддерживается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Масса нетто            | ≤ 1.63 кг (без HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Масса брутто           | ≤ 2.67 кг (без HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размеры продукта       | 384 × 315 × 52 мм (15.12 × 12.38 × 2.03")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Размер упаковки        | 435 × 387 × 129 мм (17.13 × 15.24 × 5.08")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Питание                | DC 12 В, 3.33 А, 40 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Потребляемая мощность  | ≤ 15 Вт (без HDD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура    | От -10 до +55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая влажность      | От 10 до 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Сертификаты</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CE                     | CE-DOC, CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Полученные сертификаты | CE, CB, LOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Размеры (ед. изм.: мм (дюймы))

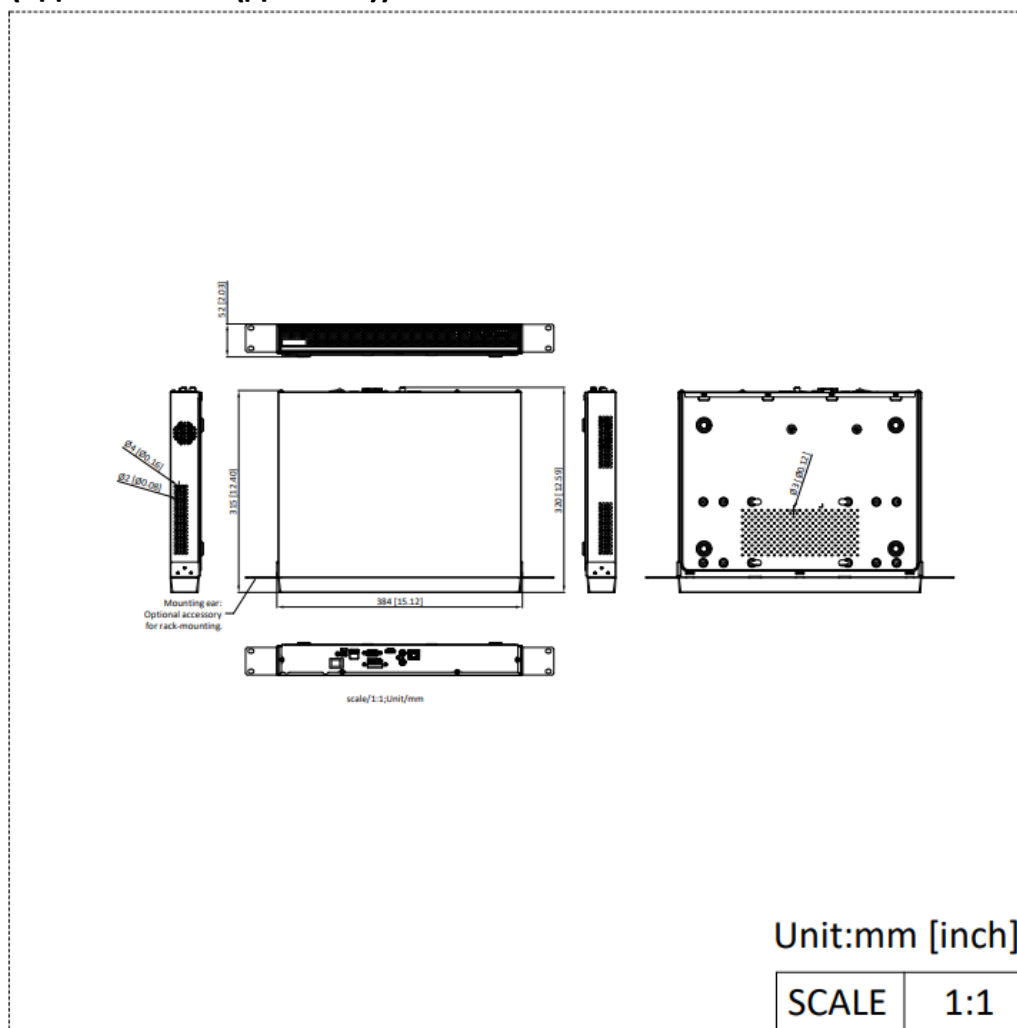

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.**