


Аккумулятор HikRobot MV-IDA-H70-BATTERY-01

Артикул: **MV-IDA-H70-BATTERY-01** | Производитель: **HikRobot** | Аккумулятор для ручного сканера кодов

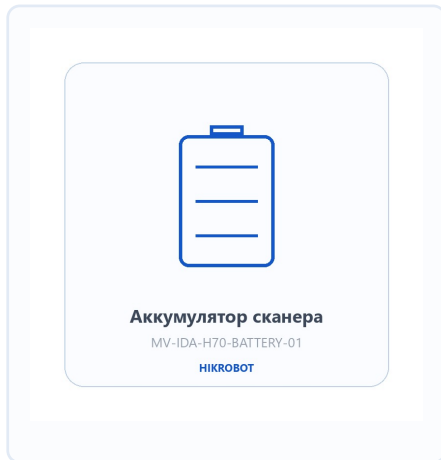

MV-IDA-H70-BATTERY-01 — оригинальный литиевый аккумулятор HikRobot ёмкостью 3150 мА·ч для беспроводных ручных считывателей кодов серии IDH7000 (MV-IDH7010B). Номинальное напряжение составляет 3,8 В: аккумулятор служит единственным источником питания считывателя. Полного заряда хватает примерно на 26 000 операций считывания. Зарядка выполняется в составе сканера — около 4 часов от адаптера и около 8 часов по USB, допустимая температура зарядки от 0 до +45 °С. Запасной аккумулятор позволяет эксплуатировать парк беспроводных сканеров без простоев на подзарядку.

Ключевые особенности

- Оригинальный литиевый аккумулятор HikRobot ёмкостью 3150 мА·ч.
- Номинальное напряжение 3,8 В — штатное питание считывателей серии IDH7000.
- До 26 000 считываний кодов на одном полном заряде.
- Зарядка от адаптера за 4 ч, по USB — за 8 ч.
- Допустимая температура зарядки от 0 до +45 °С.
- Совместимость со всеми модификациями MV-IDH7010B: NR, HND и ER.
- Заряжается в составе считывателя, в том числе на смарт-базах MV-IBASE-01-01 и MV-IBASE-01-02.
- Сменный аккумулятор исключает простой оборудования на зарядке при многосменном графике.

Технические характеристики

Аккумулятор	
Тип	Литиевый аккумулятор
Ёмкость	3150 мА·ч
Номинальное напряжение	3,8 В (постоянный ток)
Ресурс на одном заряде	26 000 считываний (при полном заряде)
Время зарядки от адаптера	4 ч
Время зарядки по USB	8 ч
Температура зарядки	0...+45 °С

Совместимость	
Считыватели кодов	HikRobot MV-IDH7010B (серия IDH7000)
Модификации считывателей	MV-IDH7010B-07-NR-U, MV-IDH7010B-07-NR-L, MV-IDH7010B-07HND-U, MV-IDH7010B-07HND-L, MV-IDH7010B-07ER-U
Смарт-база с сетевым интерфейсом	MV-IBASE-01-01
Смарт-база с USB-интерфейсом	MV-IBASE-01-02

Совместимость	
Особенность модификации MV-IDH7010B-07ER-U	зарядка только по USB, 8 ч
Общие сведения	
Тип устройства	Аккумулятор для сканера
Артикул	MV-IDA-H70-BATTERY-01
Страна происхождения	Китай

Область применения

Аккумулятор востребован там, где беспроводные считыватели серии IDH7000 работают в интенсивном режиме: производство печатных плат, новая энергетика, потребительская электроника, полупроводниковое производство, выпуск автокомпонентов. Плановая замена батарей и наличие резервного комплекта на посту поддерживают постоянную готовность оборудования при многосменном графике. «Инфотехновации» поставляет оригинальные аксессуары HikRobot и помогает подобрать комплектацию под задачи заказчика.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя HikRobot и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-tds/2785/>

Источник данных: Официальный datasheet HikRobot MV-IDH7010B (1 MP Wireless Handheld Code Reader), приложенный к карточке файл «Паспорт MV-IDA-H70-BATTERY-01.pdf»; свойства и текст карточки каталога infotech-inn.ru.